



BOSCH
Tecnologia per la vita



Disponibile su:



Therm 5600 S

Scaldabagno a gas istantaneo Low NOx
a camera stagna e tiraggio forzato.
Disponibile nelle portate 12, 15 e 17 l/min.




Vantaggi e caratteristiche

- ▶ **Massimo comfort:** acqua calda costante, senza sbalzi né interruzioni
- ▶ **Efficiente:** controllo elettronico costante della temperatura dell'acqua erogata
- ▶ **Facile da installare:** anche in caso di sostituzione (scarico fumi fino a 4 metri)
- ▶ **Sostenibile:** basse emissioni di NOx
- ▶ **Intuitivo:** display con regolazione touch
- ▶ **Flessibile:** abbinabile a solare termico per produzione ACS (tramite apposito accessorio)
- ▶ **Estremamente compatto:** con soli 18 cm di profondità massima

La classe di efficienza energetica indica il valore di efficienza energetica dei prodotti T5600 S 15-23 e T5600 S 17-23, modelli della linea di prodotto Therm 5600 S. Le classi di efficienza energetica degli altri modelli di questa linea di prodotto possono essere diverse.

Tabella Accessori

Sigla	Descrizione	Codice
Modulo WIFI	Modulo WIFI per la gestione da remoto via App	7 736 505 449
Comando remoto	Comando remoto con display per la gestione della temperatura e visualizzazione funzionamento apparecchio	7 735 232 037
Kit antigelo	Kit antigelo (230 V) per funzionamento con temperatura esterna fino a -25 °C	7 736 505 715
Copertura attacchi idraulici 12	Pannello di copertura degli attacchi idraulici per modello 12 l/min	7 735 232 038
Copertura attacchi idraulici 15-17	Pannello di copertura degli attacchi idraulici per modello 15 e 17 l/min	7 735 232 039
TWM20 DN20	Miscelatore termostatico per acqua potabile regolabile da 30 °C a 70 °C, connessioni Ø R 1/2" M	7 735 600 273

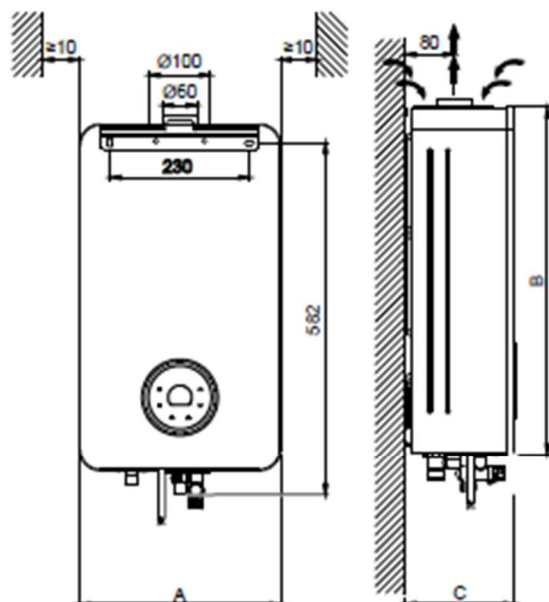

BOSCH
Tecnologia per la vita



Sigla	A	B	C	Attacchi acqua		Attacchi gas	
				fredda	calda	Nat.	C.P.L.
T5600 S 12	335	575	180	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
T5600 S 15	365	575	170	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
T5600 S 17	365	575	170	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"

Dati del prodotto per il consumo energetico

Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo i requisiti dei regolamenti UE 811/2013, 812/2013, e s.m.l. a integrazione della direttiva 2010/30/UE.	T5600 S 12	T5600 S 15	T5600 S 17
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua	A		
Scala di classi per l'efficienza energetica	A' -> F		
Profilo di carico dichiarato	M	XL	
Emissioni di ossido di azoto NOx (mg/kWh)	29	31	26
Livello della potenza sonora all'interno (L _{WA}) [dB(A)]	58	59	63

Caratteristiche tecniche Therm 5600 S

Dati tecnici	T5600 S 12	T5600 S 15	T5600 S 17
Versione	Metano(1), GPL(2)		
Potenza termica nominale (P _n) [kW]	20,7	27,0	29,1
Potenza termica minima (P _{n,min}) [kW]	4,3	4,7	5,2
Portata termica nominale (Q _n) [kW]	23,0	30,0	32,0
Portata termica minima (Q _{n,min}) [kW]	4,5	5,0	5,5
Campo di modulazione (P _{n,min})-(P _n) [kW]	4,3 - 20,7	4,7 - 27,0	5,2 - 29,1
Portata d'acqua erogata con ΔT 25 °C [l/min]	12	15	17
Efficienza al 100 % della portata termica nominale (η _{h,100%}) [%]	90		
Efficienza al 30 % della portata termica nominale (η _{h,30%}) [%]	95	94	93
Pressione massima di funzionamento ammessa (P _{W,max})(P _W) ⁽²⁾ [bar]	12		
Pressione minima di funzionamento (P _{W,min}) [bar]	0,1		
Alimentazione elettrica [VAC/Hz]	230		
Potenza massima assorbita [W]	34	37	40
Grado di Protezione elettrica [IP]	IPX4D		
Peso [kg]	13	13	15
Tipo di installazione	B ₂₃ B _{23P} B _{33P} C _{23P} C ₂₃ C ₄₃ C _{43P} C ₅₃ C _{53P} C ₆₃		