



## Mod. 1685 - interasse 85 mm con nottolini

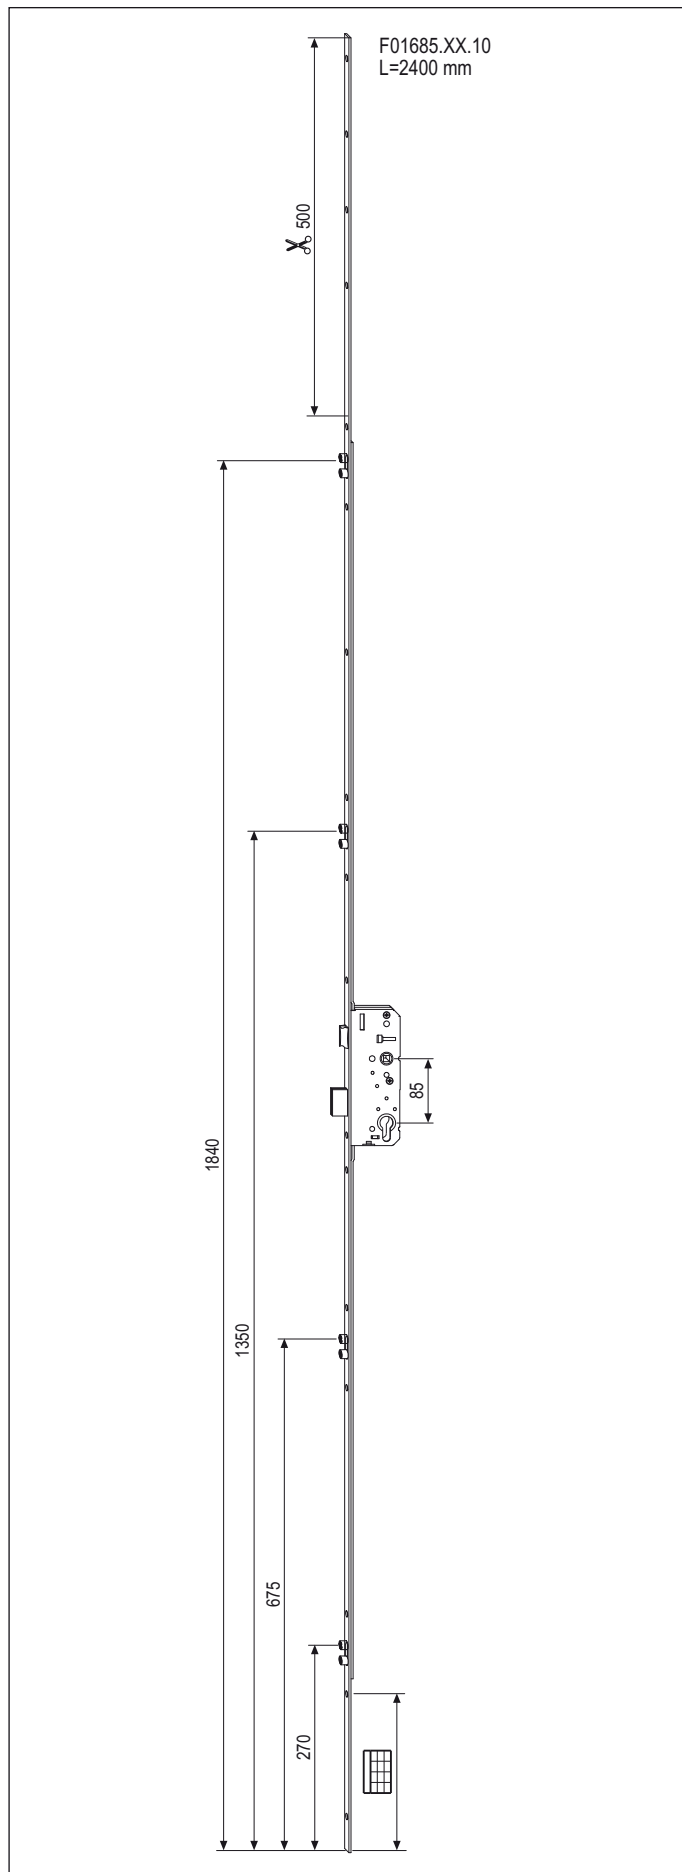

### Utilizzo

Per porte esterne ad un'anta con lavorazione a battente

Punti di bloccaggio

- 4 nottolini a rullo
- scrocco
- catenaccio centrale.

### Funzionamento

Chiusura e apertura con due giri completi di chiave. Una trasmissione ad ingranaggi in acciaio stampato movimentata i nottolini e il catenaccio centrale. Lo scrocco può essere richiamato sia con la maniglia che con la chiave: è quindi possibile montare un pomolo fisso sul lato esterno della porta.

### Caratteristiche tecniche

- Scrocco reversibile in acciaio, smussato e bombato sui due lati per diminuire l'attrito in chiusura.
- Catenaccio centrale in lamine d'acciaio stampato
- Nottolini con camicia girevole in ottone
- Foro per cilindro a profilo europeo e vite per il fissaggio del cilindro fornita di serie
- Fori passanti interasse 38 mm a lato del cilindro e del quadro maniglia a partire da entrata 40 mm
- Predisposizione per fissaggio placca, rosetta e bocchetta con viti passanti a partire da entrata 40 mm
- Vite per il fissaggio del cilindro fornita di serie
- La serratura è disponibile anche nella versione con scrocco a rullo (variante 210)

- Misure
- Interasse: 85 mm
  - Entrate: da 35 a 70 mm
  - Larghezza frontale: 16 e 20 mm
  - Altezza frontale: 2400 mm
  - Altezza maniglia: 1050 mm
  - Rifilo: superiore 500 mm
  - Corsa totale nottolini: 20 mm, verso il basso in chiusura
  - Registrazione eccentrica dei nottolini:  $\pm 1$  mm
  - Regolazione verticale  $\pm 4$  mm
  - Quadro maniglia: 8 mm in ottone

### Posizione fori vite

| GR | Riferimento A-B |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|    | 1°              | 2°  | 3°  | 4°  | 5°  | 6°  | 7°   | 8°   | 9°   | 10°  | 11°  | 12°  | 13°  | 14°  | 15°  | 16°  |
| 10 | 45              | 207 | 313 | 612 | 718 | 900 | 1151 | 1287 | 1393 | 1585 | 1777 | 1883 | 2070 | 2170 | 2270 | 2370 |

### Specifiche d'ordine

| Articolo |    |    | Frontale |           |      |   |
|----------|----|----|----------|-----------|------|---|
| COD      | E  | GR |          |           |      |   |
| W01685   | XX | 10 | 16       | 1900-2400 | 2400 | 4 |
| W02085   | XX | 10 | 20       | 1900-2400 | 2400 | 4 |

Entrate (XX) = 35-40-45-50-55-60-70

Serratura con scrocco a rullo (disponibile in tutte le entrate)

W01685.XX.XX.210 variante di prodotto 210